

CATÁLOGO

ENVOLVEDORA AUTOMÁTICA UMS - 1500

 **Univelt**
Machine Safety



ENVOLVEDORA AUTOMÁTICA UMS - 1500


Especificações da Máquina:

- Capacidade de carga = 1600Kg;
- Plataforma giratória D = 1.535mm;
- Altura máxima do cabeçote = 2.360mm;
- Capacidade de pallets / hr = 54 pallets;
- Alimentação: 220 / 380 / 440V;
- Velocidade média da plataforma: 2,5 a 15 rpm;
- Potência de instalação 1,6 cv;
- Dimensões da máquina 2.480mm de comprimento x 2.340mm de altura x 1500mm de largura – 1000Kg.



- Painel elétrico com controlador lógico programável de segurança;
- Controle de ciclo e velocidade;
- Fechamento de perímetro com grades e portões de acesso com monitoramento por chave de segurança ou cortina de luz;
- Acionamento de comando por "jog." no painel de operação ou por pedaleira de segurança;
- Cabeçote eletrônico de pré-estiramento de filme. Porta bobinas com 550mm de comprimento de até 15Kg e diâmetro até 220mm.

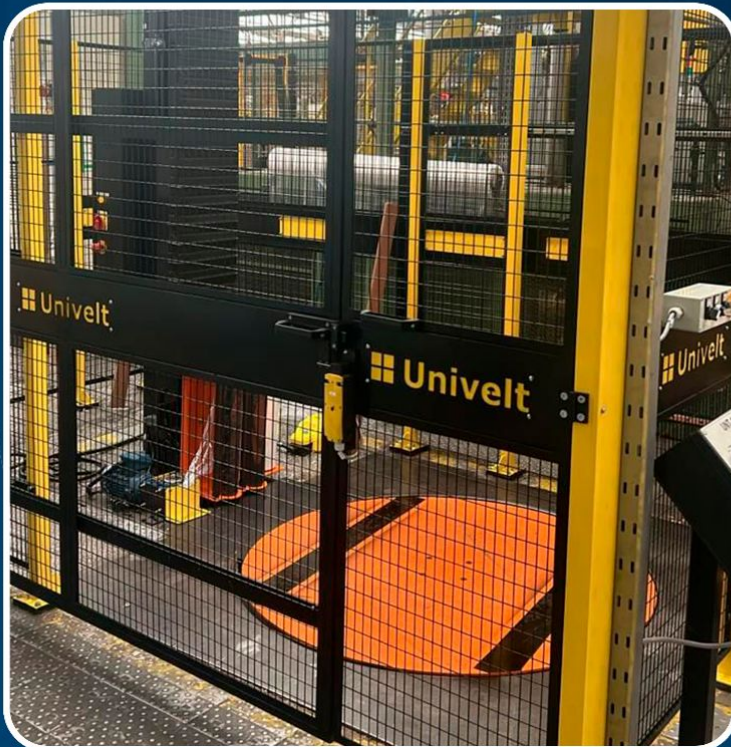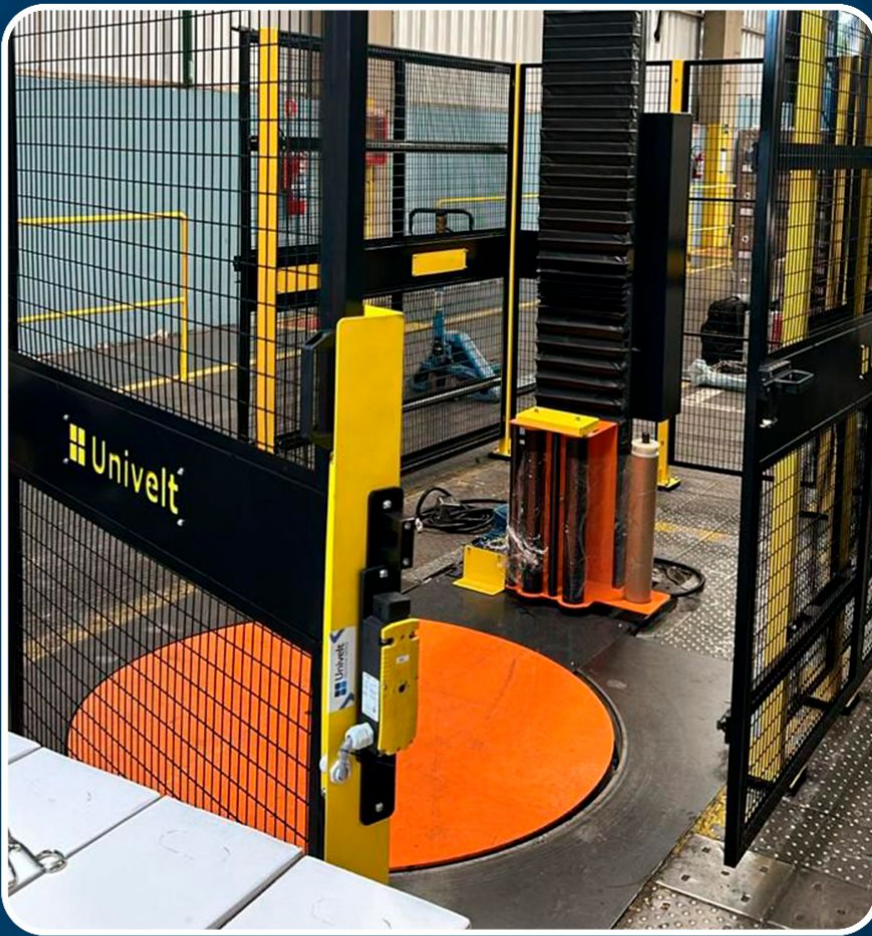

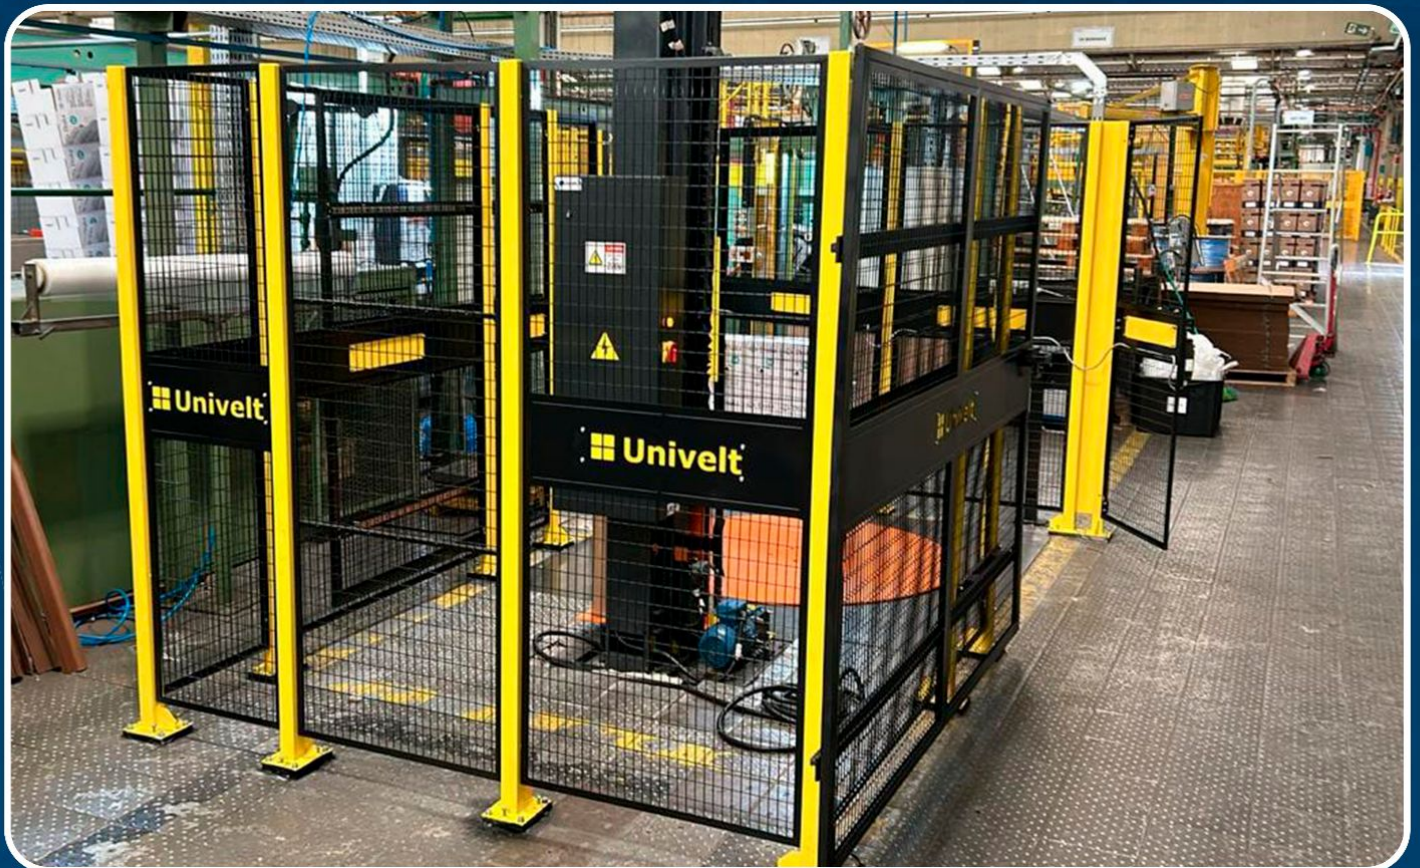



ENTRE EM CONTATO!



(62) 9 9617-9570
TELEVENDAS



(15) 3227-3174
TELEFONE FIXO DE SOROCABA/SP



VENDAS02@UNIVELT.COM.BR



univelt.com.br
